

Q Sシリンダで脱炭素



QSシリンダに変更するだけで、貴社の脱炭素への取組みに貢献します。

QSシリンダはサイクルタイム短縮を目的として製作されたシリンダです。

生産効率が向上する事で同じ数の製品を生産した際の電力消費量が抑えられる為
CO₂排出量の削減に大きく役立ちます。

1サイクル90秒(中子型使用時)がQSなら

サイクルタイム 2.5秒短縮

15万Shot型寿命まで使用した時の・・・

CO₂削減量

約2.3t 削減

この二酸化炭素を吸収するために必要な
杉の木の本数は？



163本分


※ CO₂排出量=消費電力量×稼働時間×日数×CO₂排出係数
CO₂排出係数はTEPCOのCO₂排出係数より算出

NAMBU
新しい“動く”を創る

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Φ200だと
従来型よりも
43mm短い

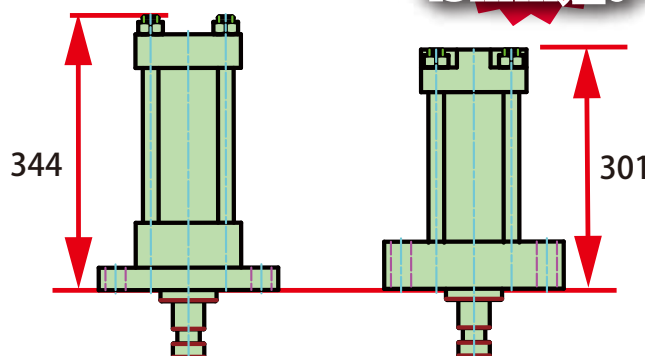

従来型(中子型)

QS型

作動油削減量

約45% 削減

削減できる作動油量は
ペットボトル500mlに換算すると



22本分

お問い合わせ

株式会社

南武

TEL: 045(791)6161 (代)

FAX: 045(791)6162

E-mail: eigyo@nambu-cyl.co.jp

URL: <https://www.nambu-cyl.co.jp>