


お困り事
解決案

各種 LS 装置


ULS

LS をシリンダのヘッド側端面に設置する事で金型を大きく掘り込む必要が無くなります。トンネル部分のシリンダ等にご使用頂くと有効です。(100st迄対応)

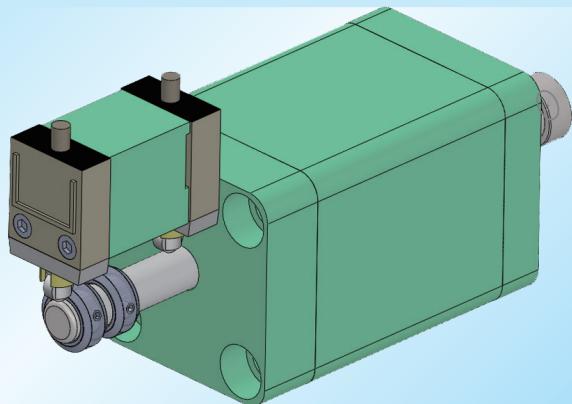


CLS

コンパクト性を重視した防水性の高い LS 装置。シリンダからの飛び出し量を最小に設計しました。取付はMSと互換性があります。(60st迄対応。それ以上は別途検討)

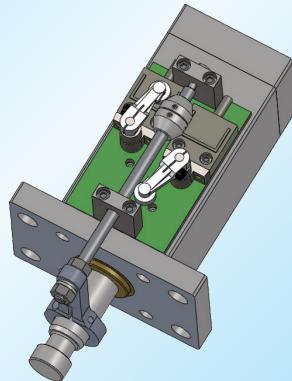

OLS

MLS に HLS のスライドバー・ガイドバーを取り付け、剛性を高め、リミットスイッチはMLSと同様、防水タイプを使用しています。HLSより安価です。

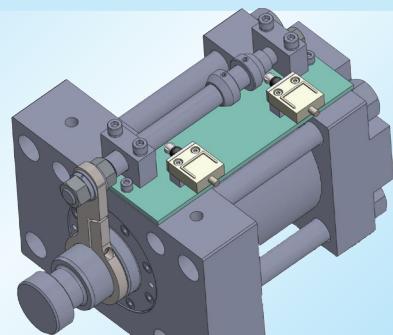

※WLD2 タイプ、
結線箱付も対応可能です。

スクイズ戻り検知用

スクイズシリンダでスペースはないが、戻り側のみ検知したい時に有効です。スイッチ単品をシリンダに取り付けるので安価に対応可能です。

