



シリンダ選定例

4方スライド選定例

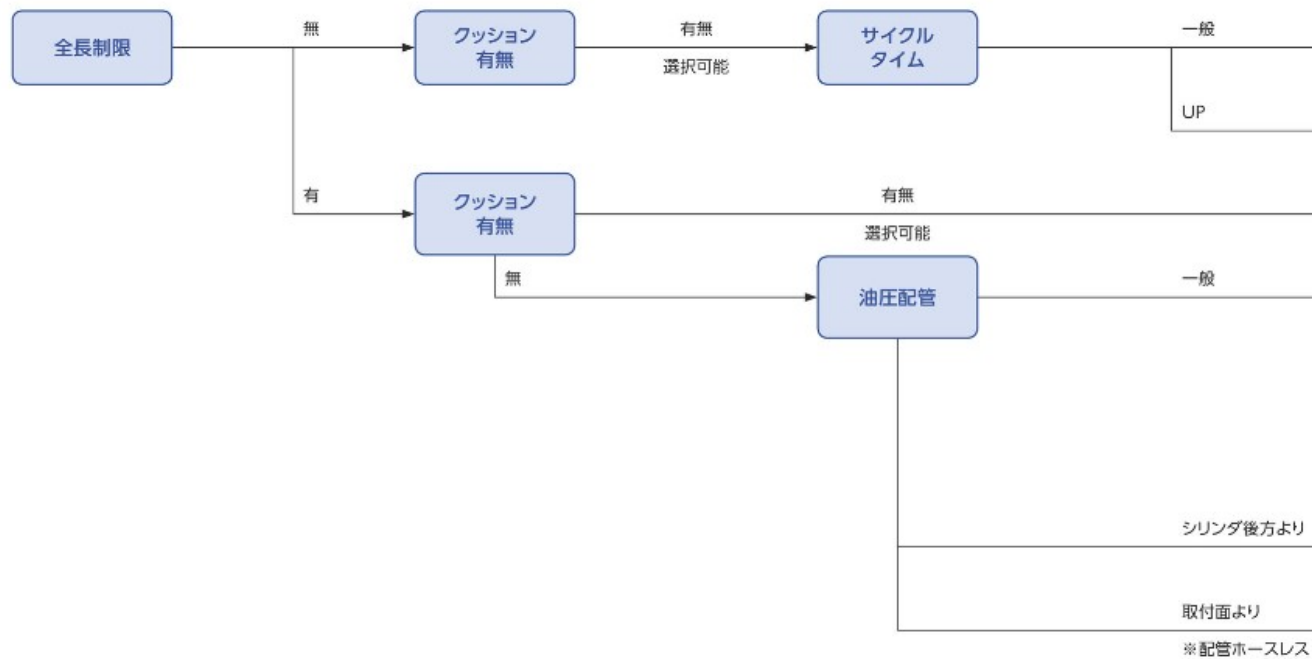

シリンダ内径	ストローク	カタログページ
φ40～φ200	最大500	P001～
φ140～φ300	最大500	P021～
φ40～φ200	最大500	P027～
φ180～φ330	最大500	P043～
φ30～φ80	最大200	P075～
φ100・φ125	最大200	P075～
φ40～φ150	最大250	P053～
φ30～φ100	最大150	P113～

スクイズ選定例

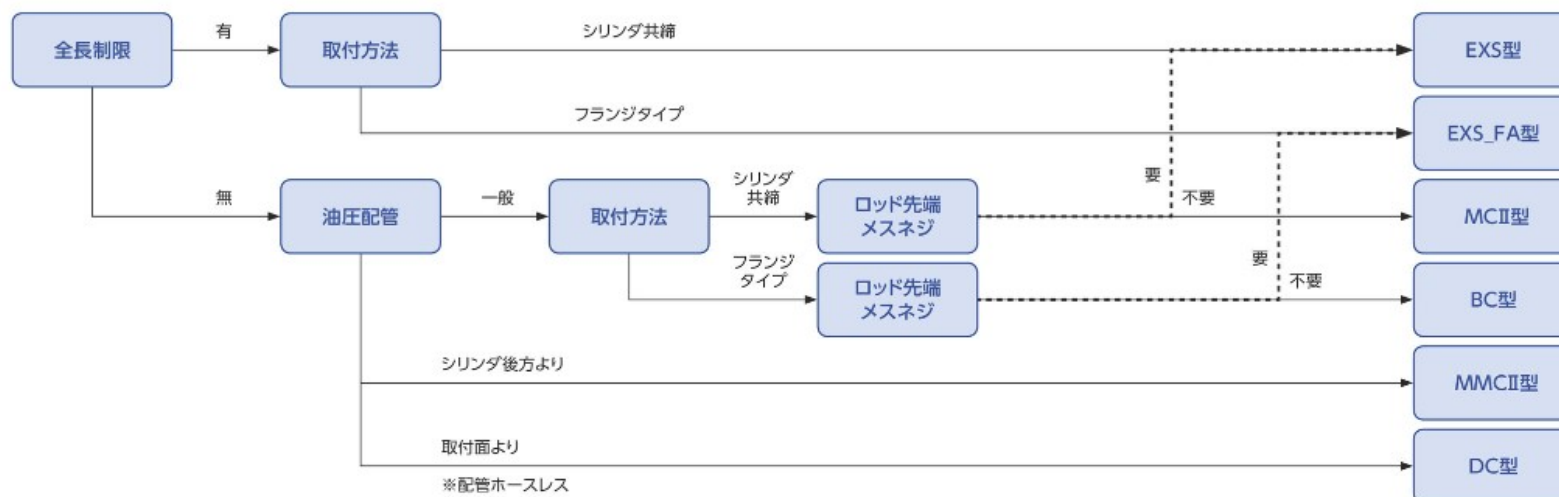

シリンダ内径	ストローク	カタログページ
φ30～φ80	最大50	P099～
φ30～φ80	最大50	別途 お問合せ
φ20～φ80	最大50	P091～
φ30～φ80	最大50	P075～
φ20～φ80	最大50	P105～
φ30～φ80	最大50	P113～


シリンダ選定参考資料

同じシリンダ径、同じストロークでもこれだけ全長が異なる多彩なラインナップを取り揃えております。必ずお客様のご要望を満たすモデルを提案いたします！

NFA

Type

Φ63-50st

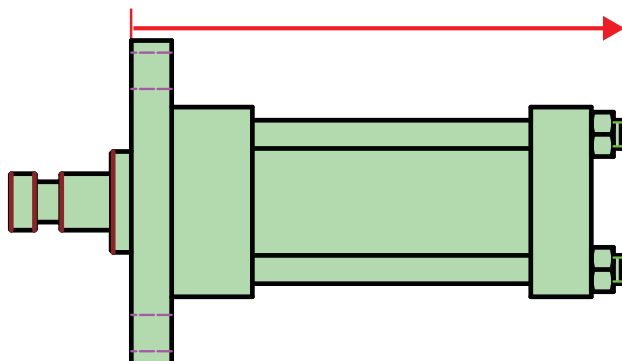


244mm

−62mm

CNFA

Type

Φ63-50st

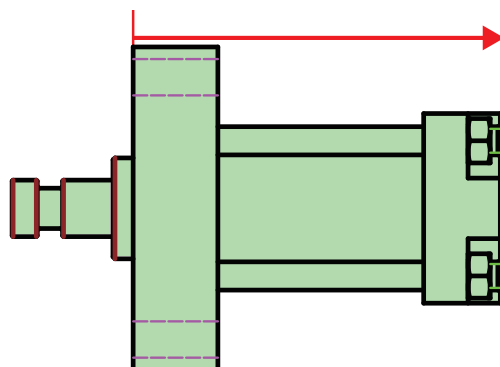


182mm

−42mm

BCNFA

Type

Φ63-50st

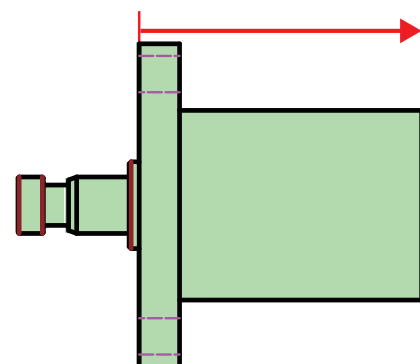


140mm

−28mm

EXSNFA

Type

Φ63-50st

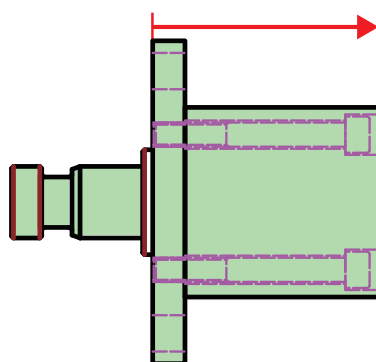

112mm

世界最小
シリンダ

※弊社調べ