


お困り事
解決業

各種LS装置


ULS

LSをシリンダのヘッド側端面に設置する事で金型を大きく掘り込む必要がなくなります。トンネル部分のシリンダ等にご使用頂くと有効です。(100st迄対応)

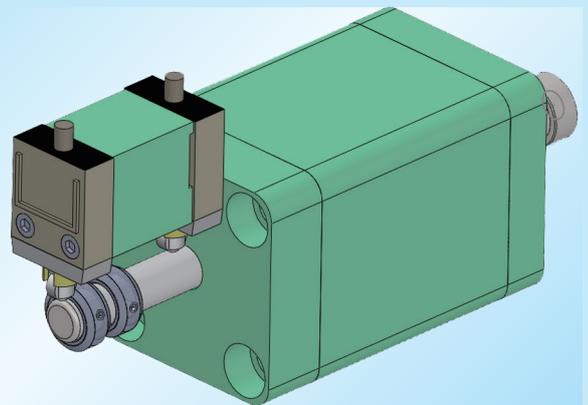


CLS

コンパクト性を重視した防水性の高いLS装置。シリンダからの飛び出し量を最小に設計しました。取付はMSと互換性があります。(60st迄対応。それ以上は別途検討)

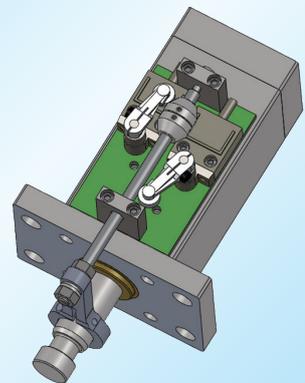

OLS

MLSにHLSのスライドバー・ガイドバーを取付け、剛性を高め、リミットスイッチはMLSと同様、防水タイプを使用しています。HLSより安価です。

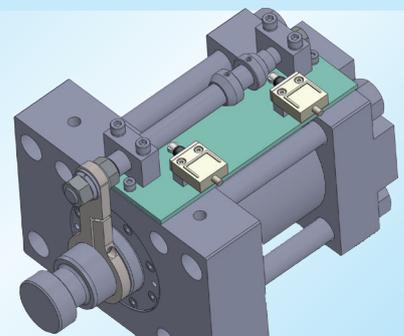

※WLD2タイプ、結線箱付も対応可能です。

スイズ戻り検知用

スイズシリンダでスペースはないが、戻り側のみ検知したい時に有効です。スイッチ単品をシリンダに取り付けるので安価に対応可能です。

